

Slik går du frem

Kapp taknedløpet og sett på et *utkast*, som fås kjøpt hos byggevarehandlere:



Røret som går ned i bakken plugges igjen med et passende lokk for å hindre at avløpsledningen tettes til:



Bruk regnvann til vanning av hagen

Fjern taknedløp som er koblet til husets avløpsledning og led isteden taknedløpene direkte ut mot vegetasjonen på eiendommen. Du kan også velge å samle opp regnvannet i en tønne og bruke det til hagevanning senere. Hagen liker regnvann bedre enn drikkevann og du sparer samtidig på drikkevannet.

Pass på at vannet kommer langt nok ut fra husveggen, for å unngå at det renner ned langs veggen og inn i kjelleren. Vanlig nedløpsrør eller fleksibel slange kan benyttes.



Én eller flere steiner kan hindre vannet i å grave.



NES KOMMUNE
Kommunalteknikk

Frakobling av taknedløp



Foto: Fredrikstad kommune



NES KOMMUNE
Kommunalteknikk

Besøksadresse: Rådhusgata 2, 2150 Årnes


Tlf: 63 91 10 00

E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no

Org.nr.: 938 679 088

Overvannsnett


Det kommunale overvannsnett er etablert og dimensjonert for å føre regn- og smeltevann fra veg og eiendom til nærmeste elv, å eller bekk. Med klimaendringene følger mer intense nedbørshendelser som tilfører store mengder vann til nettet. Dagens overvannsnett har i liten grad kapasitet til å håndtere ekstrem nedbør. Dersom også takvann føres til overvannsnett kan det medføre overbelastning og føre til lokale oversvømmelser og potensielt store skader på terreng og bygg.

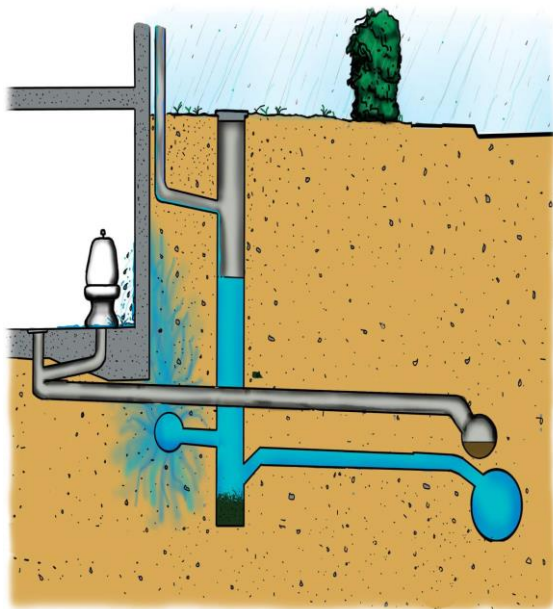

Enkelte eiendommer har koblet overvann til den private stikkledningen for avløp, altså både kloakk-, regn- og smeltevann ført inn på offentlig avløpsnett. Slike løsninger bidrar til økte kostnader til avløpsrensing og der igjen høyere avløpsgebyrer. Ved ekstreme nedbørsmengder vil slik merbelastning på nettet også kunne føre til at kloakk ledes i overløp og forurenses vassdragene. I slike tilfeller vil det også være en fare for tilbakeslag av avløpsvann i sluk i kjeller.

Plikt til å kappe taknedløpet

Kommunen kan kreve omlegging av stikkledning og frakobling av taknedløp når særlige grunner tilsier det. Erfaring med at abonnenter i bestemte områder får avløpsvann opp av slukene i perioder med intensivt nedbør eller snøsmelting kan være en slik særlig grunn.

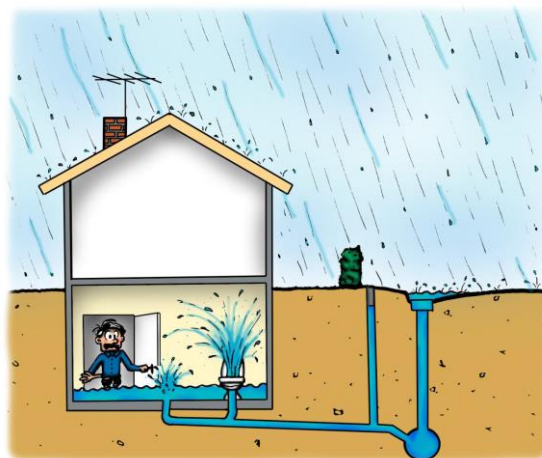

Hva betyr det å koble fra taknedløpet

Taknedløpet går som oftest ned i et større rør like over bakken. Hensikten med å kappe taknedløpet er å fordrøye takvannet på egen tomt for å unngå overbelastning på overvannsnett.

Slik:



Ikke slik:

